

PROFESJONALNY SYSTEM CZYSZCZENIA




CLEAMEN 100/200 codzienny



- Nadaje się do mopowania podłóg, mebli, powierzchni plastikowych i szklanych.
- Nie nadaje się do powierzchni nabłyszczonych woskiem metalicznym, z wysokim połyskiem i do sztucznego kamienia.

Wszechstronny środek czyszczący służący do czyszczenia codziennego wszystkich powierzchni, o wysokim stopniu stężenia z dużym napienieniem, o miłym zapachu. Dobry do mopowania podłóg, ścierania drzwi, ram, parapetów, mebli (w tym drewnianych), plastikowych, nierdzewnych i powierzchni szklanych. Już przy stężeniu 4 ml/l łatwo można usunąć upalcowania i smugi a także lekkie zatłuszczenia na błyszczących powierzchniach po środku nie zostaną żadne smugi. Od stężenia 8 ml/l można użyć w kuchniach do odtłuszczenia, przy małym stopniu zanieczyszczenia na laminatowe, drewniane, kamienne i nierdzewne płyty, przyrządy, chłódnie, płyty ze szkła ceramicznego, kuchenki elektryczne itp. Środek można użyć także przy większym stopniu stężenia (16 ml/l i więcej) do odtłuszczenia i pozbycia się wyjątkowo odpornego brudu. Ze względu na wysoką zawartość substancji aromatycznych zalecamy użyć wodę w temperaturze do 30°C. Przy rozcieńczaniu nalać najpierw do butelki wodę, a potem dozować środek – jest silnie pianący. Do dozowania małych dawek można użyć pompkę z doza jednorazową 2 ml, albo dozownik z portfolio Cleamen.

* Produkcja na zamówienie, minimalna ilość wynosi 40 litrów, termin dostawy w ciągu 14 dni.

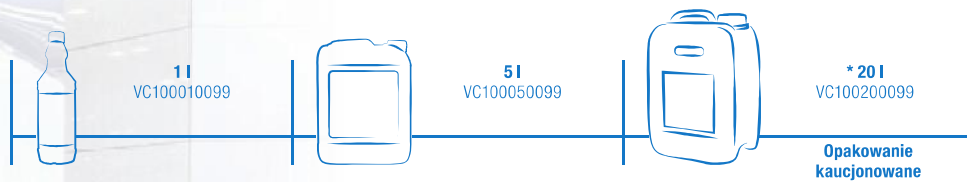

✓ super koncentrat, wszechstronne zastosowanie

Dozowania zgodnie z poziomem zanieczyszczenia			
sprajowe czyszczenie	słaby	średni	mocny
ml/l do dozowników aerozoli	4	8	16
pH roztworu	9,8	10,2	10,5
czyszczenie na mokro	słaby	średni	mocny
ml/10 litrów wody do wiadra	4	8	16
pH roztworu	8,5	8,8	9,3

pH koncentratu: 13



CLEAMEN 101/201, CLEAMEN 102/202




odświeżacz i neutralizator zapachów

Neutralizator zapachu, odświeżacz powietrza. Trwale usuwa nieprzyjemne zapachy i pozostawia miły zapach. Używa się go zarówno w spraju jak i we wiadrze z wodą. Można go rozpryskiwać w sposób skondensowany lub rozcieńczony na ściany, meble (tym drewniane), tapicerkę, żaluzje. Środek odparuje i po odparowaniu pozostawi miły zapach bez plam i zacieków. Przy myciu w roztworze wodnym zwiększa działanie środka zapachowego pomaga przy mopowaniu, wycieraniu, można go dodać do wody albo użyć wraz ze środkami czyszczącymi Cleamen i Krystal. Neutralizuje zapachy w tkaninach i w otoczeniu.

✓ do wszystkich powierzchni, nadaje się do tekstyliów, do powietrza i do wiadra, pochłania zapachy

poziom zapachu			
	słaby	średni	mocny
do aplikacji sprajem ml/1 litr	200	400	nierozcieńczone
włączenie do wiadra ml/10 l	4	10	30
pH koncentratu: 6-7			

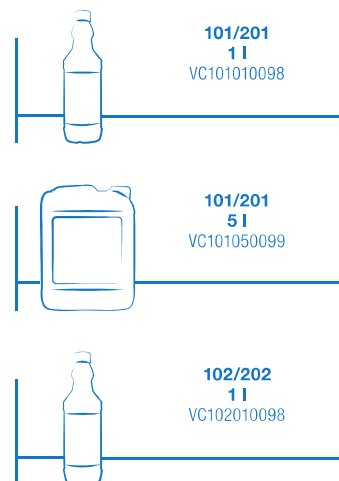

CLEAMEN 112


do okien i ram



Uniwersalny środek jest przeznaczony do mycia okien i ram okien metodą mokrą. Nadaje się na powierzchnie lśniące się, drewno polakierowane, i powierzchnie plastikowe o dobrych właściwościach odtłuszczających i lśniących o przyjemnym zapachu. Można go użyć w sposób rozcieńczony do wiadra, dozowanie w/g stopnia zanieczyszczenia lub tabelki. Na powierzchnie czyszczone nanieść za pomocą gąbki lub szmatki, pozostawić na moment, następnie zetrzeć suchą szmatką. Zanieczyszczenia usunąć miękką szmatką, na plastik zastosować biały pad.

✓ nadaje się do dużych powierzchni

dozowanie i rozcieńczania do wiadra ml/ 10 litrow	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
10 litrow do wiadra	30	60	120
pH roztworu	7,4	7,6	8
pH koncentratu: 8			

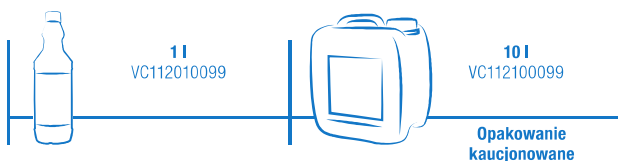

CLEAMEN 110

szklane powierzchnie



Produkt używa się do mycia okien, powierzchni szklanych, szkła pomiędzy drzwiami, witryn, desek stołowych, i wszystkich typów lusterek metodą sprajową. Używać jako koncentrat na silny brud, albo wodny roztwór 250–500 ml/l przy słabym albo średnim zanieczyszczeniu, następnie zetrzeć ściereką i wypolerować mikrofazą. Ma świetne właściwości czyszczące, odtłuszczające, nabłyszczające, o zapachu owocowym.

✓ nie pozostawia smug

do aplikacji sprajem ml/1 litr	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
1 l roztworu	250	500	nierozcieńczony
pH roztworu	7,4	7,6	8
pH koncentratu: 8			



CLEAMEN 120 do usuwania wosku



- Nadaje się do płytek, PVC, starszego linoleum, lastryka, powierzchni ceglanych, niepolerowanego granitu.
- Nie nadaje się do powierzchni z wysokim połyskiem, które nie są odporne na działanie zasad.

Najsilniejszy środek przeznaczony do usuwania wszystkich typów wosków z PCV i linoleow. Można go używać jako podstawowy środek czyszczący, głównie przed położeniem wosku, czynnie działa na zaschnięty brud na wszystkich rodzajach podłóg odpornych na środki alkaliczne (płytki, PCV, starsze linoleum, teraso, cegła, granit). Dozować za pomocą dozownika 5-30 ml lub pompki dozującej 2 ml.



dozowanie i rozcieńczania	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
usunięcie woski ml/1 l	75	150	300
bieżące mycie ml/1 l	10	15	20
pH roztworu	12,5	12,7	13
pH koncentratu: 13,5			



CLEAMEN 122 podłogi z połyskiem perfumowane



- Nadaje się do mycia ręcznego, do podłóg z płytek z połyskiem, kamienia, woskowanego PVC i linoleum, do podłóg drewnianych i laminowanych.
- Nie nadaje się do mycia mechanicznego.

Preparat przeznaczony do zastosowania na wszystkie rodzaje podłóg wraz z podłogami pokrytymi woskiem metalicznym. Specjalnie zaprojektowany na podłogi z płytek posadzkowych z połyskiem i z kamienia, woskowane PCV i linoleum, podłogi drewniane i laminatowe. Podłogom dodaje blasku, ożywia kolory, przyjemnie pachnie. Na wszystkie wodoodporne podłogi użyć rozcieńczony roztwór w/g tabelki do wiadra i pracować z mopem. Na laminat i lakierowane, drewniane podłogi, które nie lubią dużej ilości wody dozować mały rozprysk z ciśnieniowego rozpryskiwacza następnie mopem z mikrofazy zetrzeć powstały brud. Dozować za pomocą dozownika 5-30 ml.

✓ przyjemny zapach



dozowanie i rozcieńczania	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
do wiadra ml/10 litrow	15	30	60
pH roztworu	7,2	7,4	8
pH koncentratu: 7,5-8,5			



CLEAMEN 121 wosk metaliczny



- Nadaje się do linoleum, marmoleum, PVC.
- Nie nadaje się do płytek, drewna, laminatu, wylewanych posadzek, marmuru, podłóg wapiennych, granitowych, do podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego.

Wosk metaliczny jest przeznaczony do polepszenia jakości, żywotności, i do nablyszczania podłóg typu linoleum, marmoleum, PCV. Wosk ma właściwości antypoślizgowe, można go użyć w miejscach obciążonych czyli budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach. Podłoga pokryta woskiem ma mniej brudu i łatwo utrzymać ją w czystym stanie poprzez użycie neutralnych środków czyszczących.

✓ łatwiejsze i szybsze czyszczenie, oszczędność czasu, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem

Zużycia w litrach/100 m ² podłogi przez liczbę warstw	liczba warstw	
		2
zużycie l/100 m ²	7	11
pH koncentratu: 8		



51
VC121050099



CLEAMEN 123 wosk metaliczny ONE



- Nadaje się do linoleum, marmoleum, PVC.
- Nie nadaje się do płytek, drewna, laminatu, wylewanych posadzek, marmuru, podłóg wapiennych, granitowych, do podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego.

Wosk metaliczny jest przeznaczony do polepszenia jakości, żywotności i do nablyszczania podłóg typu linoleum, marmoleum, PCV. Podłoga pokryta woskiem się mniej brudzi i łatwo ją utrzymać w czystości. W przeciwieństwie do klasycznego metalicznego wosku Cleamen 121 się dozuje tylko na jednej warstwie (u starych nasiąkłych linoleów maksymalnie 2 warstwy), daje to efekt większego nablyszczania, idealny na schodzone podłogi, jego naniesienie jest trudniejsze i wymaga doświadczenia branżowego.

Zużycia w litrach/100 m ² podłogi przez liczbę warstw	liczba warstw	
		1
zużycie l/100 m ²	5	7
pH koncentratu: 8		



51
VC123050099

obejrzyj instrukcję video
o woskowaniu podłóg



CLEAMEN 127 impregnat do powierzchni

Środek jest przeznaczony do ochrony warstw porowatych, ceramiki, kamiennych podłóg i ścian. Wnika do porów i wytwarza warstwę ochronną przed tworzeniem się zanieczyszczeń i osadów wapiennych. Lepiej się czyści, poprawia wygląd, służy jako prewencja przed plamami np. kawy, wina, łatwo usuwa graffiti. Dobry na materiały ssące, wapien, piaskowiec, cegła palona, marmur, kamień naturalny, nie nadaje się na glazure.

✓ profilaktyka o ochrona, na powierzchnie porowate i gładkie



średnie zużycie indykatorywny w l/100 m ²	liczba warstw		
	1	2	3
palona cegła, piaskowiec, beton	10	15	20
czerwony granitu, marmur, kamień	8	12	15
cięcia kamienia	4	6	8
pH koncentratu: 13,5			



CLEAMEN 131 ekstraktor do dywanów



- Nadaje się do dywanów, tapicerek, foteli samochodowych z włókien naturalnych i syntetycznych.
- Nie nadaje się do materiałów i powierzchni, które nie są odporne na wodę.

Niepieniący się, środek przeznaczony do czyszczenia dywanów, tapicerki, siedzisk samochodowych z naturalnych lub syntetycznych włókien. Produkt przeznaczony do czyszczenia specjalnym odkurzaczem do dywanów, zawiera charakteryzujące się wysokim stopniem czynności. Zawiera bakteriocydy i fungicydy, które zapobiegają tworzeniu się bakterii, pleśni i grzybów w procesie długiego wysychania. Wg stopnia zanieczyszczenia dozować roztwór i aplikować za pomocą odkurzacza. Do usuwania plam koncentrat nanieść na nią bezpośrednio za pomocą spryskiwacza i wetrzeć do materiału, zostawić aż do momentu gdy środek zacznie działać a następnie wymyć czystą wodą. Środek można użyć do ręcznego czyszczenia. Nie zapominać o dokładnym wymyciu czystą wodą. W celu zwiększenia czasu działania czystości tkaniny, szczególnie przy tapicerce zalecamy po umyciu tkaniny parokrotnie przeprać materiał w czystej wodzie za pomocą odkurzacza.

✓ czyszczenie mechaniczne i ręczne



dozowanie i rozcieńczania dla sprejowe sprzątanie w ml/ 1 litr roztworu	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
ml/10 litrów do stroje	50	150	250
pH roztworu	7,2	8	8
pH koncentratu: 8,5			




CLEAMEN 141 mechaniczny do podłóg


- Nadaje się do PVC, matowych płytek, powierzchni z granitu i trawertynu, lastryka, podłóg ceglanych, betonowych, wylewanych podłóg szpachlowanych i z powłoką.
- Nie nadaje się do powierzchni marmurowych, lakierowanych parkietów i podłóg z laminatu, podłóg drewnianych, gumy, nawoskowanych PVC i do powierzchni, które nie są odporne na działanie zasad.

Środek niepieniący się przeznaczony do mycia mechanicznego silnie zanieczyszczonych podłóg np. od oleju syntetycznego. Nadaje się na wszystkie grupy powierzchni wodoodpornych jak np. PCV, kostki matowe, granit, teraso, powierzchnie ceglane, betony lite, szpachlowane lub malowane. Środek jest przeznaczony do czyszczenia mechanicznego ale można go także użyć do czyszczenia ręcznego w eksploatacji.

✓ odpowiednie do stosowania na zewnątrz

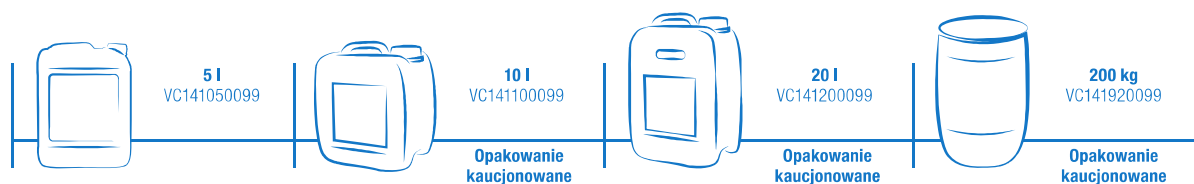

dozowanie i rozcieńczenia	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
ml/10 litrow	40	70	100
pH roztworu	12	12,3	12,4
pH koncentratu: 13			

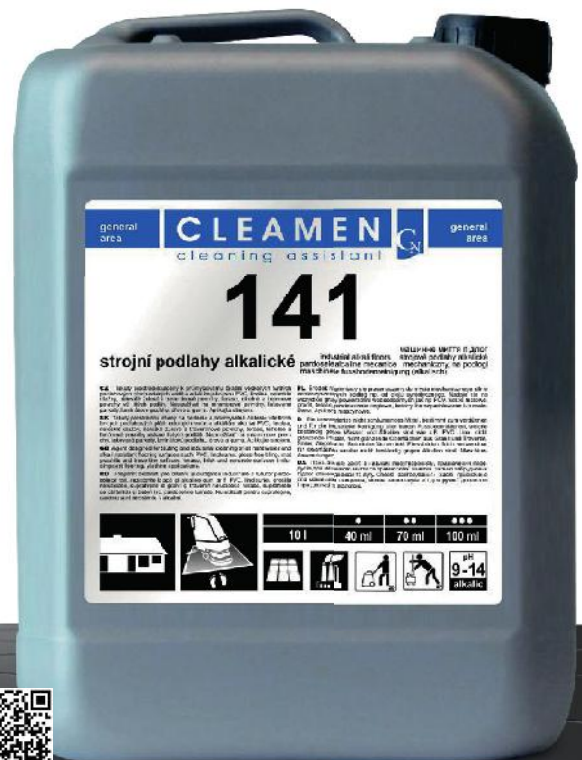

CLEAMEN 145 mechaniczny do podłóg deepon



- Nadaje się do PVC, linoleum, płytek glazurowanych i nieglazurowanych, powierzchni granitowych, marmurowych i wapiennych, do lastryka, powierzchni ceglanych oraz betonowych, w tym posadzek wylewanych, podłóg gumowych, do podłóg w halach sportowych, parkietów lakierowanych i deskowych.
- Nie nadaje się do podłóg z surowego, nielakierowanego drewna.

Nie pieniący się środek przeznaczony do czyszczenia wszystkich twardej podłogodpornych na wodę i alkalia jako PCV, linoleum (wraz z nawoskowanymi), płytki glazowane i nieglazowane, granitowe, marmurowe i wapienne, teraso, cegła, beton, podłogi lite, gumowe, hale sportowe, parkiety lakierowane. Środek zachowuje tolerancje napowierzchnii 100% biologiczna degradowalność, jest zalecany do oczyszczalni ścieków. Do dozowania ręcznego i mechanicznego. Roztwór rozcieńczać wg tabelki. Dozować automatycznie lub maszynowo z padem lub szczotką a w zależności od typu powierzchni. Przy czyszczeniu ręcznym urządzenia do mopowania ułożyć w dwurzędowy system wozków. Przy używaniu codziennym w wyższym stężeniu doradzamy raz w tygodniu spłukać podłogę czystą wodą.

* 200 l – produkt na zamówienie, minimalna ilość nie określona, termin dostawy 2 tygodnie.



✓ głębokie czyszczenie

dozowanie i rozcieńczenia	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
ml/10 litrow	40	70	100
pH roztworu	8,5	8,7	8,8
pH koncentratu: 9			



CLEAMEN 143 do czyszczenia plam po gumie

Płynny detergent do usuwania plam (na podłogach, linoleum, woskowanych podłogach, posadzkach, okładzinach, odlewie brukowym i innych materiałach nie chłonnych), które pozostają na powierzchni /takie jak opony, buty/ Kompozycję stosuje się w stanie nierozcieńczonym na szmatkę. Wilgotną szmatką, wyeliminować niepożądane smugi. Przed aplikacją należy najpierw umyć powierzchnie wodą. Zalecamy, aby przed zastosowaniem zrobić test na mniej widocznym kawałku powierzchni. Testy i usuwanie plamy winny być wykonane wyłącznie ręcznie.

Uwaga: Nie wolno rozpylać środków lub wylać bezpośrednio na powierzchnie nawoskowane woskami metalicznymi – może to prowadzić do usuwania wosku, lub uszkodzenia powierzchni. Chronić przed otwartym ogniem. Nie używać bezpośrednio, może dojść do uszkodzenia powierzchni i nadmiernego działania środka.

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość nie określona, termin dostawy 2 tygodnie.

✓ silny lokalny środek czyszczący






CLEAMEN 146 czyszczący i polerujący ECO

- Nadaje się do wytwórni z biologiczną oczyszczalnią ścieków.
- Nie nadaje się do mycia mechanicznego.

Środek przeznaczony do czyszczenia i nablyszczania powierzchni dwa w jednym. Zawiera neutralne tenzydy, które usuną nawet trwale zanieczyszczenia. Jest przeznaczony na materiał narazony na zmatowienie jak szlifowane marmury, kamień naturalny i sztuczny, lśniące płytki ceramiczne Idealny na plastik, laminat, nierdzewkę i inne metale. Nadaje się na czyszczenie podłóg nacieranymi uprzednio woskami metalicznymi i impregnacja. Przed użyciem zapoznać się z tabelkami. Na powierzchni mocno zabrudzone, można użyć nawet koncentratu, pod warunkiem długiego spłukania wodą.

✓ nadaje się do marmuru, przyjazny dla środowiska

dozowanie i rozcieńczania	wskaźnik zanieczyszczenia		
	■	■ ■	■ ■ ■
sprajowe czyszczenie ml/1 l	5	10	20
do segmentów ml/10 l	5	10	20
pH roztworu	7	7,1	7,2
pH koncentratu: 8			



CLEAMEN 190 odpieniacz



Środek w płynie przeznaczony do zmniejszenia pianienia roztworów środków czyszczących. Nanosi się rozpylaczem do piany lub dozuje do roztworu myjącego. Dawkowanie do 10 l roztworu 10 ml (słabo pieniające detergenty) / 20 ml (średnio pieniające detergenty) / 30 ml (mocno pieniające detergenty).

* Produkt na zamówienie, minimalna ilość nie określona, termin dostawy 2 tygodnie.



NOWOŚĆ

